



- 1** Wählen Sie das zu Ihrem Lenkerdurchmesser passende Band. Biegen Sie das Band um Ihren Lenker.

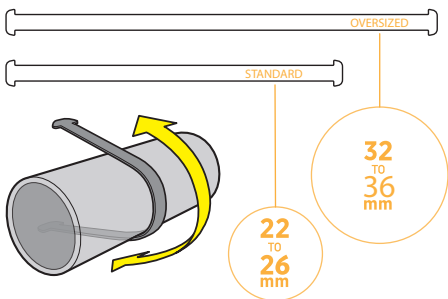

- 2** Fügen Sie das Band in die Klingel ein bis es einrastet.

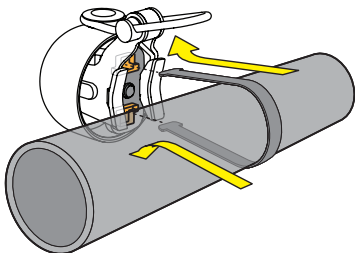

- 3** Platzieren Sie die Klingel in der gewünschten Position, so das die Glocke keine Kabel etc. berührt. Ziehen Sie die Schraube an, aber nicht zu fest, sonst klingt die Glocke nicht mehr.

