


Gebrauchsanleitung für LYNX DICE F30

LUNIVO

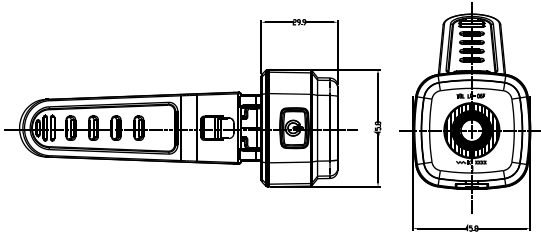

Produktspezifikation:

Batterie: Li-ion Batterie

Batteriekapazität: 600mAh



Größe: 45.8x45.8x29.9mm

Nettogewicht: 40g (Einschließlich Batterie)

Material: ABS, PMMA


Blendfrei: JA

Installation

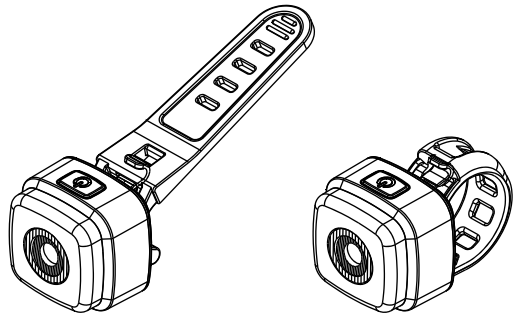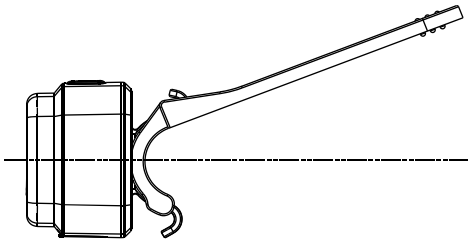

Wiederaufladbar:


Öffnen Sie die untere Abdeckung

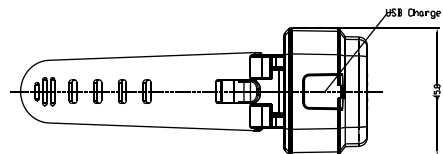

Anzeige der geringen Leistung:

Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet,
muss die Batterie aufgeladen werden.

1. Installieren Sie die Halterung am Lenker richtig, so dass der Scheinwerfer sich beim normalen Gebrauch nicht verstellen kann. Verwenden / entfernen Sie bei Bedarf die zur Verfügung gestellten Gummipolster
2. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
3. Stellen Sie die Fahrradlampe so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers.
4. Wenn die Batterieanzeige rot leuchtet muß der Akku umgehend aufgeladen werden.
5. Anbauhöhe für Scheinwerfer: min. 400 mm, max. 1200 mm
6. Geeignet für Lenkerstangendurchmesser von 22,2 mm bis 31,8 mm
7. Einschalten der Leuchte durch Drücken des Schalters An/Aus, durch jeweiliges weiteres Drücken wechseln des Leuchtstärkenmodus und Ausschalten der Leuchte

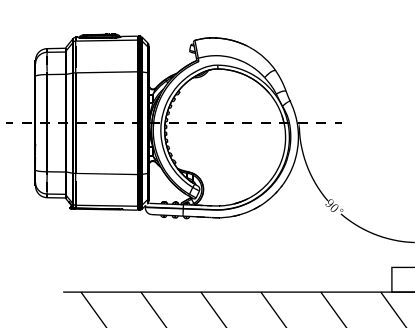

Gebrauchsanleitung für LYNX DICE R



Installation:


1. Installieren Sie die Leuchte nach der folgenden Anleitung an der Sattelstütze so , dass sie sich beim normalen Gebrauch nicht verstellen kann. Der Gummi-Ring ist für alle Sattelrohrdurchmesser von 22 mm bis 35 mm geeignet.
2. Nach StVZO §67 müssen die lichttechnischen Einrichtungen vorschriftsmäßig und fest angebracht sowie ständig betriebsbereit sein. Lichttechnische Einrichtungen dürfen nicht verdeckt sein.
3. Die Abschlussscheibe der Leuchte muss senkrecht zur Fahrbahn orientiert sein, damit die Bezugsachse parallel zur Fahrbahn und zur Fahrzeuglängsachse verläuft.
4. Wenn die Batteriewarnanzeige leuchtet (blaue LED), muss der Akku umgehend aufgeladen werden.
5. Die Anbauhöhe der Schlussleuchte soll mindesten 250 mm und maximal bis 1200 mm über den Boden betragen.
6. Die Leuchte ist für den Anbau an Sattelstützen mit einer Neigung von 17° geeignet.

Aufladen:

Öffnen Sie die USB-Abdeckung an der Unterseite der Leuchte und schließen Sie das USB-Ladekabel an. Verbinden Sie es mit der Stromquelle. Bei Aufleuchten des grünen Lichtes ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Pflege:

1. Flecken auf der Leuchte sollten immer abgewischt werden.
2. Von Hitze fernhalten.

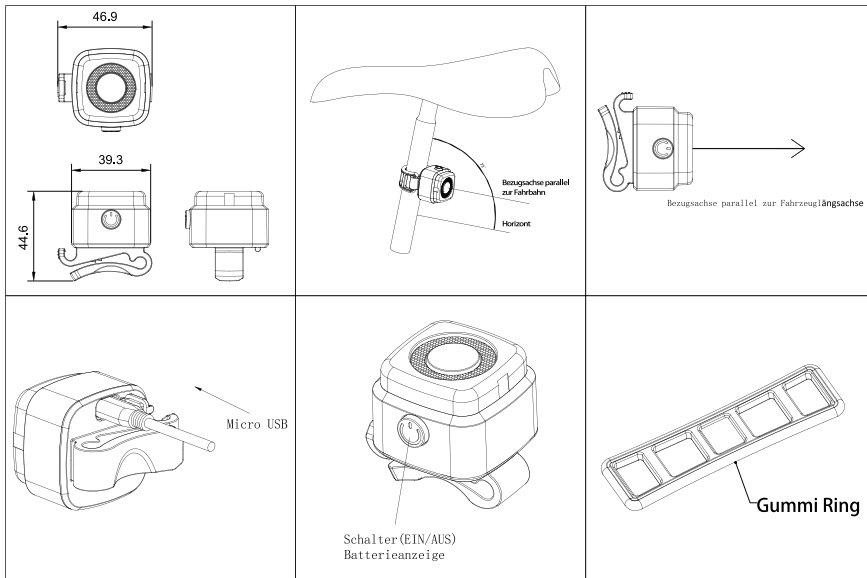

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.