




Gebrauchsanweisung Fahrradscheinwerfer DIA F90d mit Tag- und Nachtmodus

Montage an der Gabelbrücke



Anschluss

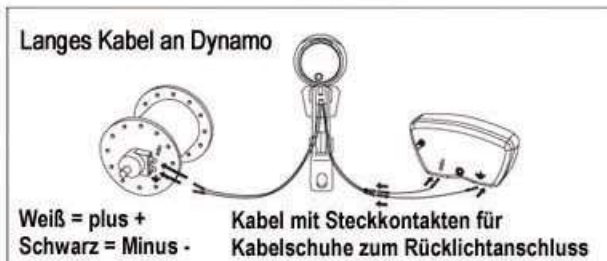

Besitzt das Fahrrad eine Dynamoschlussleuchte, so muss das Rücklicht am Scheinwerfer angeschlossen sein. Schlussleuchte(n) und Scheinwerfer dürfen nur gemeinsam einzuschalten sein, wenn sie mit Hilfe einer Lichtmaschine betrieben werden.

Beschreibung

High Power LED mit 80 Lux Lichtleistung
Halter zur Befestigung an der Gabelbrücke

Lichtquellen: Haupt-LED für den Nachtmodus und 2 zusätzliche LED (1) für den Tagmodus
Funktion: AUS - Sensorautomatik AN
Tagmodus: 2 zusätzliche LED leuchten in voller Stärke und die Haupt-LED ist gedimmt
Nachtmodus: Die Haupt-LED leuchtet in voller Stärke und die zusätzlichen LED sind ausgeschaltet.
(Bei Ausfall der Haupt-LED muss der komplette Scheinwerfer ausgetauscht werden. Bei Ausfall einer Zusatz-LED werden die Anforderungen der StVZO weiterhin erfüllt.)

Standlicht mit Kondensator
(Kein Akku, keine Batterie erforderlich)

Überspannungsschutz

Zum Anschluss an 6V Nabendynamo oder 6V Gleichstrom

StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen

Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Einstellung



Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden