



Montage an der Sattelstütze

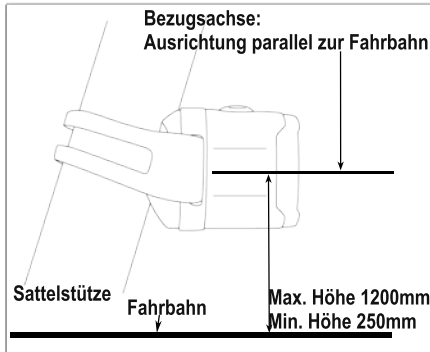


Bei Sattelstützen mit einem Neigungswinkel von 73° zur Fahrbahn, steht die Abschlussscheibe des Rücklichts senkrecht zur Fahrbahn und ist damit korrekt eingestellt

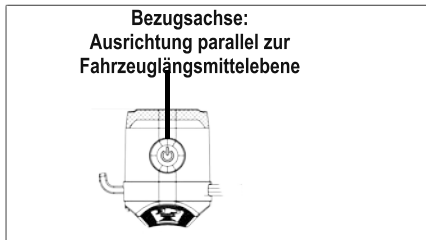

Das Rücklicht muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Funktionen

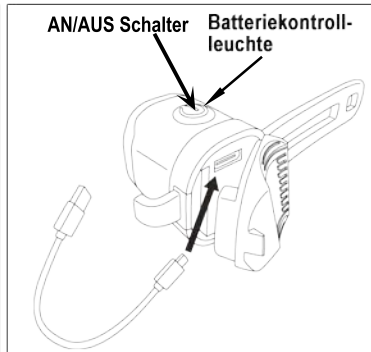

Beschreibung

1 rote LED "Superbright"

Funktion: AN - AUS

Akku: 3,7V 220 mAh, nicht wechselbar

Batteriekontrollleuchten:

Bei Aufleuchten der roten Kontrollleuchte muss der Akku umgehend aufgeladen werden.

Beim Aufladen leuchtet die Kontrollleuchte grün und erlischt, wenn der Akku voll ist.

Vor jeder Fahrt vergewissern, der Akku nicht leer ist

Universalhalterung zur werkzeugfreien Montage
geeignet für Sattelstützen mit $\varnothing 25,4 - 31,8$ mm
und einer Neigung von 73°

Zubehör: USB-C Ladekabel

StVZO geprüft und in Deutschland für den
Straßenverkehr zugelassen

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.